

Refrigerator

ホテル客室用

ペルチエ式冷蔵庫

ADC-253N (C) L/ADC-253N (C)

静音性が高く、さらに使いやすくなりました。
安らかな空間は静けさから



選べる **2** タイプ!

左ヒンジ

右ヒンジ

効率的な冷却方式

庫内に強制循環ファンを採用することで、直冷式(冷気自然対流式)と比べ、庫内温度のバラツキを抑え、短時間での冷却を可能としました。

強制放熱方式

背面に強制放熱ファンを装備することで、家具など狭いスペースへの設置でも冷却能力の低下が抑えられます。また、吸込み口には目詰まりしにくく簡単に清掃できる大型フィルターを採用し、内部へのホコリの侵入を防ぎます。

収納ポケット仕切り板

収納ポケットに、位置調節可能な仕切り板を3枚標準装備し、多様な大きさの収納物に対応し転倒を防ぎます。

霜付き防止

冷却器に霜付き防止センサーを装着し、霜が付き難くお手入れが簡単です。

温度調節ツマミ

温度調節ツマミを庫内に装備。庫内温度の調節を容易にしました。

庫内灯

白色LED照明を採用し、白く清涼感のある光で庫内を演出します。

<http://www.almex.jp>

■ペルチェ冷却方式

2種の半導体を電極でつなぎ電流を流すと、一方で吸熱、もう一方で放熱が発生します。この原理を利用したペルチェ素子を使用した冷却方式で、起動音や振動音を発生するコンプレッサーを使用しない、静かに安定した運転を保つ方式です。



高性能カスケードペルチェ方式を採用

■収納の目安

ポケットタイプ




バスケットタイプ



■設置上の注意

家具組込み例

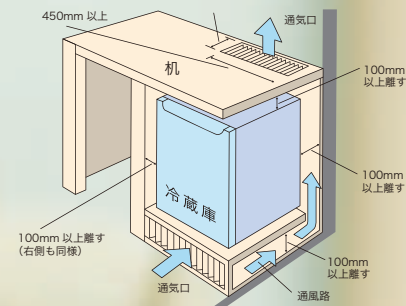

家具等に組込みを検討されている場合は、冷蔵庫の能力を十分発揮できるように、上図を参考に通気口および通気路を確保するように、設計を行ってください。


A list of specifications

仕様一覧

機種名	ADC-253N(C) ADC-253N(C)L
製品名	電子冷蔵庫
定格内容量	22リットル
外形寸法	幅 362mm×奥行 430mm×高さ 445mm
重量	10kg
色	ホワイト
冷却素子	ペルチェ素子
コード長	2m
電源	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力	53W
消費電力量 (電気代)	295kwh/年 (JIS C 9801-2006年) (約 17.8円/日 算出条件: 22円/kwh)
運転音	15dB (扉閉鎖時)
庫内灯	有
ドア側収納	ポケットタイプ (上ポケット・下ポケット) B: バスケットタイプ (上ポケット・下ポケット) ^{※1}
ドアヒンジ	ドアは右ヒンジ、L: 左ヒンジの両方を用意しております。

※1: 受注生産

■外形寸法

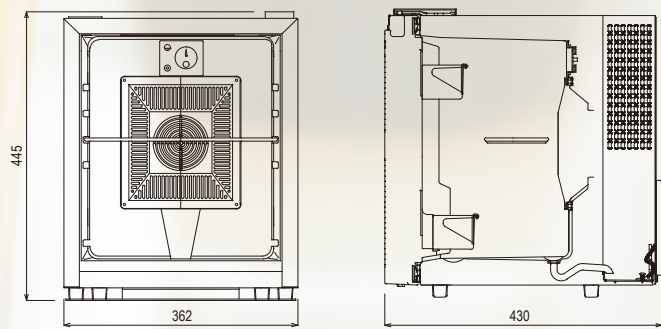

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。

- 水気や湿気の多い場所に冷蔵庫を据え付けることは避けてください。●アースや漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。
- 電源は専用の定格15A以上のコンセントから接続してください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して火災の原因となります。
- 地震の際、落下の危険がありますので、冷蔵庫の上に電子レンジ、ポット等は置かないでください。●冷蔵庫には医薬品や学術資料などは入れないでください。●この冷蔵庫では、温度管理が厳しいものは保存できません。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

愛情点検



★長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。●冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡を…。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。



株式会社アルメックス
〒107-0061 東京都港区北青山3-1-2
<http://www.almex.jp>

ホテルシステム事業部

- 札幌支店 〒065-0027 北海道札幌市東区北27条東16-1-31
- 仙台office 〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢1-5-26
- 東京支店 〒111-8676 東京都台東区雷門2-19-17
- 名古屋支店 〒491-0879 愛知県一宮市白旗通4-29-1
- 大阪支店 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島4-10-3
- 広島office 〒735-0006 広島県安芸郡府中町本町4-4-7
- 福岡支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵1-4-5

■アルメックスネットワーク

19拠点のサポート体制で全国のホテル様を安心サポートいたします。

- TEL: 011-788-3141
- FAX: 011-780-3113
- TEL: 022-743-5271
- FAX: 022-743-5272
- TEL: 03-6895-1472
- FAX: 03-3842-7573
- TEL: 0586-48-5774
- FAX: 0586-73-6608
- TEL: 06-6326-4530
- FAX: 06-6990-5029
- TEL: 082-569-8907
- FAX: 082-890-8901
- TEL: 092-409-2180
- FAX: 092-474-8587

■お問い合わせ